

# Schütte

Schüttgutkomponenten  
Big Bag Technik  
Absaugtechnik  
After Sales Service



## Schütte

**Schüttgutkomponenten**  
**Schüttgutschieber Type**  
**ZFT-Standard**  
**Zwischenflanschschieber in Flachbauweise**



### Einsatzgebiete

Zum Absperrn, Dosieren sowie zum Ein- und Ausschleusen trockener, frei fließender und rieselfähiger Schüttgüter. Auch zum Absperrn flüssiger oder viskoser Medien geeignet.

Materialdicht im Durchgang, druckdicht zur Atmosphäre, sehr niedrige Bauhöhe, einfache Wartung.

### Funktionsmerkmale

- Einsetzbar als Zwischen- oder Endarmatur
- Schieberblattabdichtung zur Atmosphäre mittels nachstellbarer Stopfdichtungspackung aus PTFE oder Graphit
- Einfache Betriebsüberwachung, ohne Ausbau des Schiebers

## Schütte Industrieservice GmbH

Gennaer Str. 66 ■ 58642 Iserlohn  
Postfach 7554 ■ 58613 Iserlohn  
Tel.: +49 2374 92930 ■ Fax: +49 2374 929310  
E-Mail: [info@schuette-is.com](mailto:info@schuette-is.com)  
[www.schuette-is.com](http://www.schuette-is.com)

### Ausstattung

Gehäuse aus Aluminiumguss, GG25, GSC25, 1.4308, 1.4408

Schieberblatt W.Nr. 1.4541 oder 1.4571 Beschichtung optional

### Dichtungsqualitäten

Einlaufdichtung: metallisch, EPDM, Viton, Graphit

Querdichtung: Dichtungspackung mit PTFE

### Nennweite/Flansche

DN 50 bis DN 600

DN 700 bis DN 1200 auf Anfrage

### Betätigung

- Handrad
- Kettenrad
- Elektro-pneumatisch
- Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- Motorisch

### Optionen

- Zwischenstellungen zum Dosieren
- Ex-Schutz von Antrieb, Magnetventil, Endschalter und Klemmenkasten
- Antihaft-Beschichtungen
- Vollständige Kapselung der Schieberblattaustrittsöffnung
- ATEX Zertifikat auf Anfrage




## Schütte

Schüttgutkomponenten  
Schüttgutschieber  
ZFT-DN 350 bis DN 600

## Schütte Industrieservice GmbH

Gennaer Str. 66 ■ 58642 Iserlohn  
Postfach 7554 ■ 58613 Iserlohn  
Tel.: +49 2374 92930 ■ Fax: +49 2374 929310  
E-Mail: info@schuette-is.com  
www.schuette-is.com

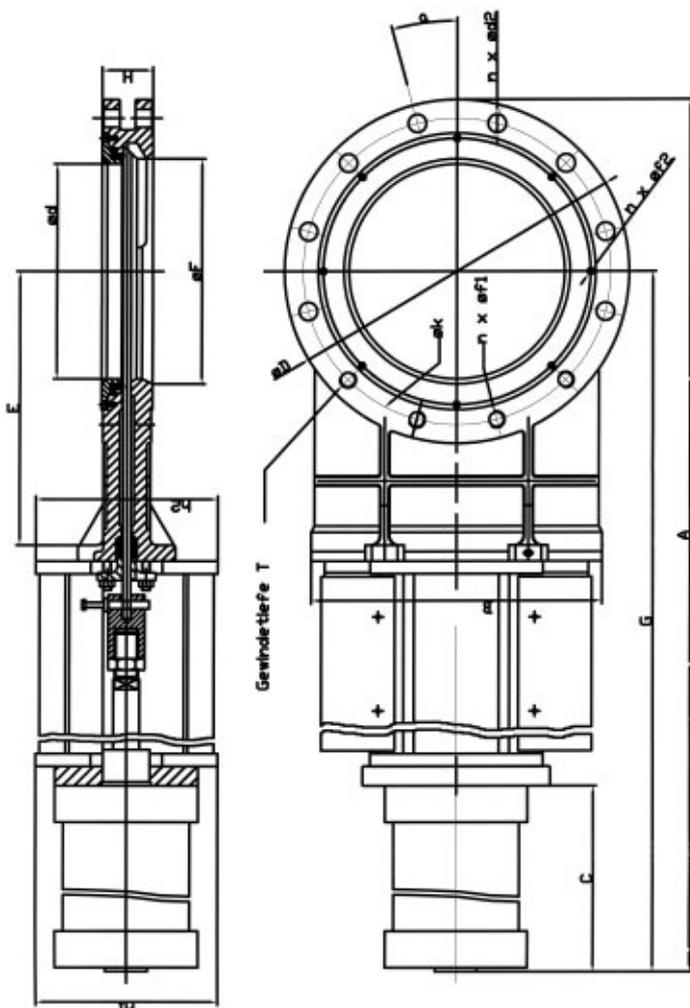

DN	350	400	500	600	Alle Maße in mm
ød	334	386	480	580	
A	1911	2172	2515	2750	
G	1644	1873	2165	2344	
B	450	486	614	704	
H	78	89	114	116	
h1	280	280	280	280	
h2	280	280	280	280	
E	402	452	552	652	
øF	350	400	500	600	
C	545	615	715	815	
øD	534	597	699	813	
T	15	24	24	24	
øk	460	515	620	725	DIN PN10
n x øf1	4 x M20	6 x M24	8 x M24	10xM27	
n x øf2	8 x M10	8 x M10	10xM10	10xM10	
n x d2	12 x 22	10 x 26	12 x 26	10 x 30	
øk	476,2	539,7	635	749,3	ANSI 150Lbs
n x øf1	4 x 1"	6 x 1"	8 x 1 1/8"	10 x 1 1/8"	
n x øf2	8 x M10	8 x M10	10xM10	10xM10	
n x d2	8 x 1 1/8"	10 x 1 1/8"	10 x 1 1/8"	10 x 1 1/8"	



Schüttgutkomponenten  
Big Bag Technik  
Absaugtechnik  
After Sales Service




## Schütte

Schüttgutkomponenten  
Schüttgutschieber  
ZFT-DN 250 bis DN 300

## Schütte Industrieservice GmbH

Gennaer Str. 66 ■ 58642 Iserlohn  
Postfach 7554 ■ 58613 Iserlohn  
Tel.: +49 2374 92930 ■ Fax: +49 2374 929310  
E-Mail: info@schuette-is.com  
www.schuette-is.com

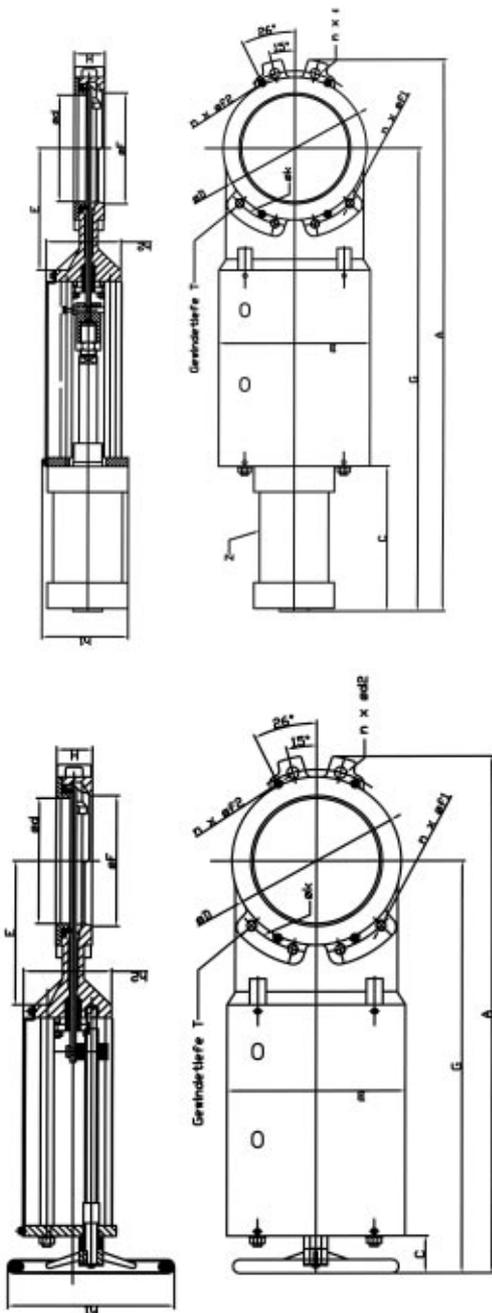

DN	250	300	Alle Maße in mm
ød	240	290	
A	1459	1730	
Am	1086	1292	
G	1260	1496	
Gm	887	1058	
B	339	385	
H	68	78	
h1	180	267	
h1m	315	315	
h2	155	267	
E	129	180	
øF	250	300	
C	446	511	
Cm	73	73	
øD	322	372	
T	15	15	
øk	350	400	DIN PN10
n x øf1	6 x M20	6 x M20	
n x øf2	4 x M8	4 x M8	
n x d2	2 x 22	2 x 22	
øk	362	431,8	ANSI 150Lbs
n x øf1	6 x W7/8	6 x 7/8	
n x øf2	4 x M8	4x M8	
n x d2	2 x 1"	2 x 1"	

Maße mit Index "m" = manuelle Schieber





## Schütte

Schüttgutkomponenten  
Schüttgutschieber  
ZFT-DN 100 bis DN 200

## Schütte Industrieservice GmbH

Gennaer Str. 66 ■ 58642 Iserlohn  
Postfach 7554 ■ 58613 Iserlohn  
Tel.: +49 2374 92930 ■ Fax: +49 2374 929310  
E-Mail: info@schuette-is.com  
www.schuette-is.com

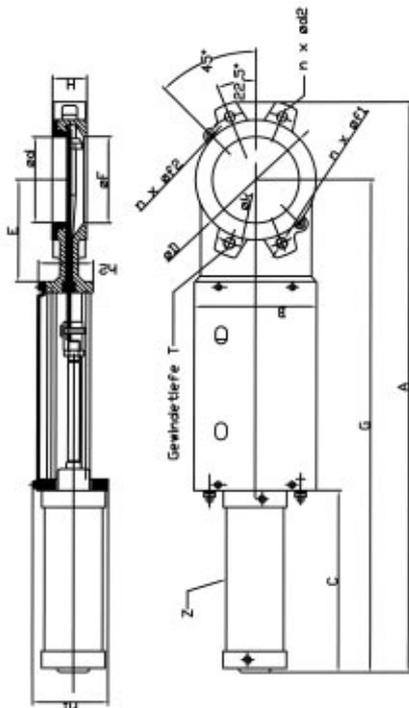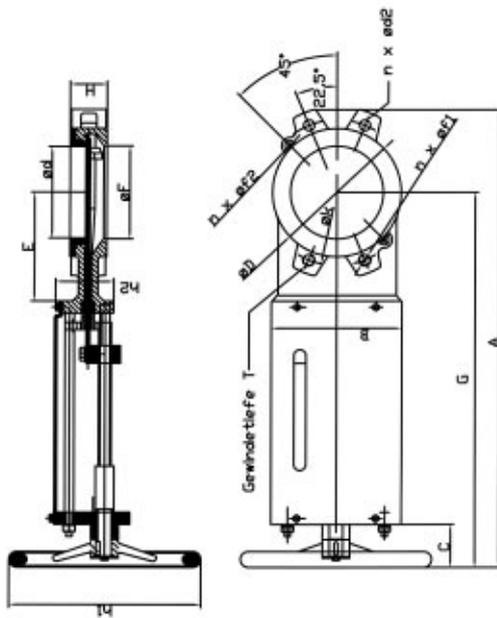

DN	100	150	200	Alle Maße in mm
ød	96	144	192	
A	737	990	1160	
Am	568	761	837	
G	632	852	992	
Gm	463	623	669	
B	190	215	270	
H	51	60	60	
h1	130	130	180	
h1m	315	315	315	
h2	94	94	94	
E	129	180	225	
øF	103	153	200	
C	242	302	396	
Cm	73	73	73	
øD	153	212	270	
T	12	12	12	
øk	180	240	270	DIN PN10
n x øf1	4 x M16	4 x M20	4 x M20	
n x øf2	2 x M8	2 x M8	2 x M8	
n x d2	2 x 18	2 x 22	2 x 22	
øk	190,5	241,3	298,4	ANSI 150Lbs
n x øf1	4 x W5/8	4 x W3/4	4 x W3/4	
n x øf2	2 x M8	2 x M8	2 x M8	
n x d2	2 x 3/4"	2 x 7/8"	2 x 7/8"	

Maße mit Index "m" = manuelle Schieber